


*Simple. Polyvalent. Économique.*

Le système BALIPLAST est multifonctionnel et adaptable. Il a été pensé et construit pour offrir à nos clients un système fiable et polyvalent qui peut répondre à des besoins occasionnels, de courte ou de longue durée.

## POTEAU CARRÉ - BALIPLAST

### DESCRIPTION

- Poteau en plastique avec bouton pression
- Compact et léger
- Poteau interchangeable : système d'ancrage commun
- Fixation en 1 seconde sans se pencher
- Léger



Système d'ancrage

Codes produits	BAL12P48	BAL12P60	BAL12P72	BAL12P84
Hauteur	48" (1219 mm)	60" (1524 mm)	72" (1828 mm)	84" (2133mm)
Largeur	1 ¾ (44.45 mm)	1 ¾ (44.45 mm)	1 ¾ (44.45 mm)	1 ¾ (44.45 mm)
Longueur	1 ¾ (44.45 mm)	1 ¾ (44.45 mm)	1 ¾ (44.45 mm)	1 ¾ (44.45 mm)
Poids	2.5 Lbs (1.13 kg)	3 Lbs (1.36 kg)	4 Lbs (1.81 kg)	5 Lbs (2.26 kg)



T-50-1 en coroplast sur poteau Baliplast avec pesée en caoutchouc 30 lbs

**EXCLUSIVITÉ SIGNAL**

*Facile à utiliser et à désinstaller  
3 secondes suffisent*

## PLUSIEURS TYPES DE PANNEAUX COMPATIBLES

Une multitude de choix de panneaux : formes, dimensions, types (rigide, enroulable, à DEL...)

COROPLAST

ENROULABLE

AGROMUR

ALUMINIUM




## PLUSIEURS CHOIX D'ANCRAGES DISPONIBLES

Le système d'ancrage est commun à tous les poteaux donc plus économique et plus facile à gérer

### SIGNALISATION PERMANENTE




Manchon 20" de mise en terre  
Baliplast - BALBT

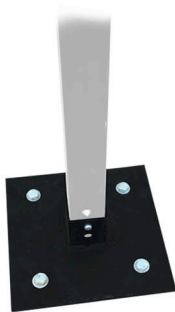

Bases d'ancrage - PF2560

### SIGNALISATION TEMPORAIRE

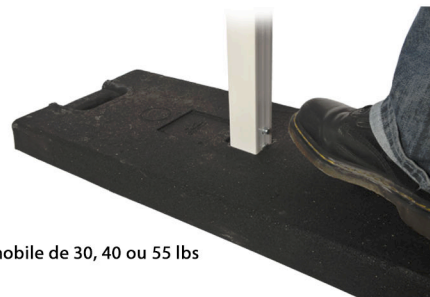

Pesée mobile de 30, 40 ou 55 lbs

## ACCESSOIRES - POUR FIXATION DU PANNEAU

### ATTACHE AMOVIBLE



Panneau Aluminium avec attaches **AE6036**  
Panneau Coroplast 10mm avec attaches **AE6036-10**



### QUINCAILLERIE FIXE



Quincaillerie pour panneaux fixes **AE6018D**



## LE BOLLARD SIGNAL

Nous vous offrons des bollards avec nos systèmes **BALIPLAST** et **BALISMART**, vous assurant ainsi d'avoir un système Tout en Un, économique et facile à transporter sur les chantiers !

### BOLLARD ROND T-RV-10 Homologué MTQ

- Idéal pour installations temporaire ou permanente sur chantiers de construction.
- Fabriqué en polymère orange résistant aux rayons ultraviolets, aux hydrocarbures et à l'ozone.
- Couleur : Orange avec bandes réfléchissantes blanches de 45 mm et oranges de 75 mm en alternance.
- Le bollard BOLO429WO a été testé NCHRP 350 et NTPEP (Rapport 6015.1).

### DIMENSIONS

Hauteur : 48" (1219 mm) | Diamètre : 2.36" (60 mm) | Poids : Environ 3.5 lbs (1.60 Kg)

**VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION SUR-MESURE ?  
APPELEZ-NOUS !**



TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA