



# PANNEAUX

## À LAMPES INTÉGRÉES

LA SIGNALISATION LUMINEUSE



VISIBLES

EFFICACES

CIRCULATION SÉCURITAIRE

ÉCONOMIQUES



**FABRIQUÉS ICI AU QUÉBEC**

CONCEPTION • FABRICATION • EXPÉDITION

Utilisé dans les endroits où la visibilité est limitée, le panneau de signalisation à DEL contribue à améliorer la sécurité des passages pour piétons en augmentant la sensibilisation du conducteur à ce panneau.

Parfait pour les zones de circulation élevées, proche des parcs, des stationnement et des zones scolaires.



LE PANNEAU LUMINEUX... **PLUS QU'UN SIMPLE PRODUIT**  
C'EST UN VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE DE LA PRÉVENTION !

TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA



## VISIBILITÉ. EFFICACITÉ. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !



CONFORMES AUX NORMES  
DES SIGNAUX LUMINEUX  
MTQ



MAINTIEN UNE CIRCULATION  
SÉCURITAIRE



CONFIGURATIONS  
D'ACTIVATION  
MULTIPLES



HAUTE VISIBILITÉ  
INCITE À RALENTIR



AMPOULES À DEL  
ULTRA-BRILLANTES



INSTALLATION  
FACILE

### ALIMENTATION :

SOLAIRE  ou ÉLECTRIQUE 

Options ÉLECTRIQUES:

- Secteur 120 VAC

Options SOLAIRES:

- Bloc d'alimentation solaire 50W

- Bloc d'alimentation solaire 20W  
(activation max de 3 heures / jour)



TÉL: 450.444.0006 | [WWW.SIGNEL.CA](http://WWW.SIGNEL.CA) | COURRIEL: [INFO@SIGNEL.CA](mailto:INFO@SIGNEL.CA)

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Panneau en mousse PVC de 3/4 " durable et imperméable
- Pellicule réfléchissante haute intensité - HI
- Dimensions et la forme varient selon les spécificités
- Températures de fonctionnement -40°C à 65°C




## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



### STANDARD DEL

SPS6XX | CONTOUR STANDARD DEL

- Contour de 8 DEL
- 45° d'angle de vue total
- L'intensité de l'affichage est ajustée en fonction de la lumière ambiante.

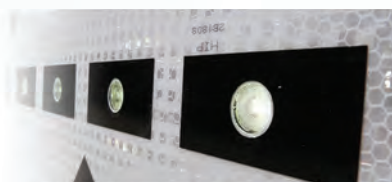

### MINI DEL

SPS1XX | CONTOUR MINI DEL

- Contour de 40 à 80 DELs nombre variable de LED en fonction de la dimension du panneau
- 15° d'angle de vue total
- L'intensité de l'affichage est ajustée en fonction de la lumière ambiante.



## OPTIONS D'ACTIVATION



MANETTE RF



AUCUN, CLIGNOTANT 24/7



HORAIRE PROGRAMMÉ EN USINE



BOUTON POUSSOIR

## ACCESSOIRES & SUPPORTS (INSTALLATION)

Accessoires et quincaillerie pour poteau de 2" à 12"  
 Fût rond droit 4" dia 12' long, acier peint noir texturé  
 Cache base rond pour fût rond 4", peint noir texturé  
 Fusée d'enfouissement, support de fût  
 Poteaux Carrés Signel  
 Base de béton pyramidale, 115lbs (52kg)  
 Panneau détecteur de piétons/cyclistes

RADOP-ACS  
 AEF006  
 AEF002  
 AEF005  
 PTC - PTJ  
 AP2007  
 SPSOP-PBP

NOS PANNEAUX LED SONT AJUSTÉS ET ADAPTÉS À VOTRE PANNEAU DE CIRCULATION OU VOTRE PANNEAU PERSONNALISÉ

DEL DE COULEUR VARIABLE DISPONIBLE

