



**FABRIQUÉS ICI AU QUÉBEC**  
CONCEPTION • FABRICATION • EXPÉDITION



**CONFORMES AUX NORMES  
EXIGÉES PAR LE MTQ**



**ACTIVATION PAR  
BOUTON POUSSOIR**


Nos feux rectangulaires à clignotement rapide **BRF|FLASH** sont exceptionnellement perceptibles pour les conducteurs de jour et de nuit. Leur couleur ambre et leur séquence de flash rapide les rendent facilement visibles lorsque les conditions climatiques et d'éclairage nocturne sont difficiles.

- ▶ Barre à DEL de 2 lampes rectangulaires sur un côté
- ▶ Clignotement en alternance rapide, conforme aux normes 8.19 exigées par le MTQ dans le Tome V de la signalisation routière
- ▶ Boîtier en composite à l'épreuve des intempéries, résistant et ultra-léger de longueur de 20.6"
- ▶ Visibilité de jour et de nuit - intensité déterminée par photocellule
- ▶ DEL diffusante de couleur ambre - haute visibilité
- ▶ Alimentation électrique ou solaire
- ▶ Activation avec bouton poussoir inclus pour une durée de 25 secondes
- ▶ Agencement en système de 2 ou 4 ou plus pour signal avancé
- ▶ Installation facile




#### DIMENSIONS

LONGUEUR : 20.6" (524MM)  
LARGEUR : 3.2" (82MM)  
PROFONDEUR : 1.6" (41MM)



#### INSTALLATION

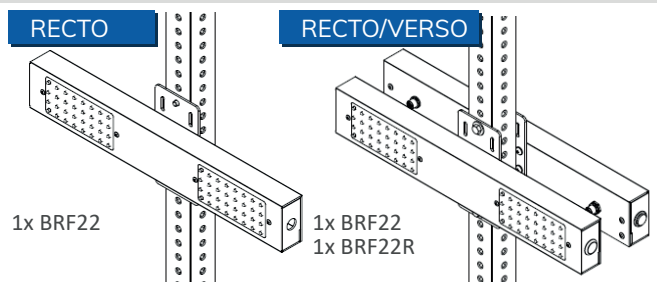

ALIMENTATION : SOLAIRE  ou ÉLECTRIQUE 

TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA

# INFORMATION À COMMUNIQUER POUR COMMANDER

Afin de mieux vous orienter, répondez aux questions ci-dessous

COMPAGNIE:

\_\_\_\_\_

NOM:

\_\_\_\_\_

COURRIEL:

\_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE:

\_\_\_\_\_

QUANTITÉ TOTALE D'UNITÉ  
DÉSIRÉE

\_\_\_\_\_

## 1. OPTIONS DU PRODUIT

### DEUX TÉMOIN LUMINEUX

Miroir latérale pour indiquer aux piétons une confirmation d'activation.



### ALIMENTATION

#### SOLAIRE

BLOCK D'ALIMENTATION **20W**  
pour modèles recto & recto-verso  
(activation max de 3 heures/jour approx de 400 activations)

BLOCK D'ALIMENTATION **50W**

#### ÉLECTRIQUE

SECTEUR **120VAC**

### DURÉE D'ACTIVATION

ACTIVATION PAR BOUTON POUSSOIR **INCLUS**

**25 SECONDES**  
**STANDARD**


\_\_\_\_\_  
OU AUTRE, PRÉCISEZ

## 2. OPTIONS DE MONTAGE

### DISPOSITION DE VOS SIGNAUX


#### RECTO

- Voie à un sens
- Panneau indiquant la traverse d'un coté de la rue

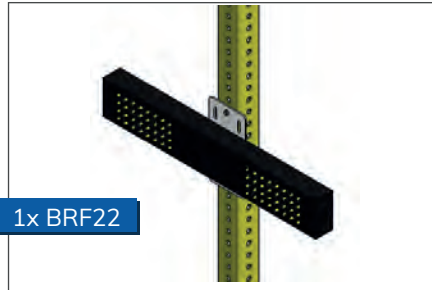

#### RECTO/VERSO

- Voie à double sens
- Panneau indiquant la traverse d'un coté de la rue

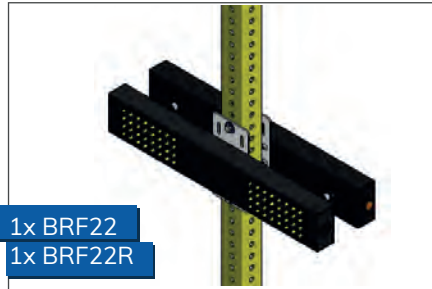

#### RECTODOUBLE

- Voie à un sens
- Panneaux indiquant la traverse des deux cotés de la rue



#### RECTO/VERSDOUBLE

- Voie à double sens
- Panneaux indiquant la traverse des deux cotés de la rue



## 3. PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

### PANNEAUX



P-270-2-G

Dimension : 600 x 750 mm  
900 x 1200mm

QTÉS.



P-270-2-D

Dimension : 600 x 750 mm  
900 x 1200mm

QTÉS.



P-270-1



P-270-4



P-270-3



P-270-5

### POTEAUX



Poteaux carrés homologués L6X  
Poteaux et manchons carrés en acier galvanisé  
Longueurs de 3' à 16'



Poteaux carrés Standards Signal



Poteaux ronds 2"  
Tige métallique 8'-6"  
(2.60m) fini peint noir lisse

### QUINCAILLERIE ADDITIONNELLE POUR INSTALLATION

AE6018D :  
(x2) Quincaillerie plaquée Zinc - instal. de panneau sur poteau carré

AE6018K :  
(x1) Quincaillerie Anticorrosion - instal. de poteau carré sur manchon

AE6018L :  
(x2) Accessoires et quincaillerie - instal. de panneau sur poteau de 2" à 12" dia.

PTRCL :  
(x1) Goupille/clou de manchon - instal. de poteau rond sur manchon (PTRM1)

**SUPPORT PLAT  
INCLUS**



TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA